

PRODUKTDATENBLATT




ClearoPAG 250 SD-Band / grau

ist ein einseitig selbstklebendes, dauerplastisches Butylband, welches als Dichtband oder Abdichtung zur Lösung der wasserdichten Wannengebilde bei Standard-Aluminium-Außenbänken mit Endstücken, auf Stößen, Eckverbindungen oder Durchdringungen aufgeklebt und angewendet werden kann.

Zur Lösung der wasserdichten Wannengebilde

Ihre Vorteile:

- einseitig selbstklebend mit hoher sofort Klebekraft
- mit überputzbarer Vlies-Abdeckung
- Alterungs- und Witterungsbeständig
- Schlagregendicht bis 600PA
- gute Haftung auf vielen Substraten
- extrem dünn

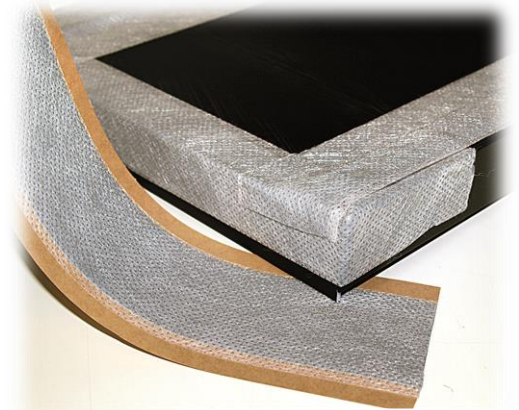

Alu-Fensterbank, Ansicht von unten

Verarbeitungshinweise:

SD-Band entsprechend der benötigten Länge zuschneiden und an der zu verklebenden Oberfläche ausrichten. Es ist darauf zu achten, dass der Untergrund tragfähig, sauber, staub- und fettfrei ist. Das Release-Papier erst nach dem Ausrichten direkt über der Dichtstelle abschnittsweise abziehen, da ein nachträgliches Korrigieren nicht mehr möglich ist. Zum Falten- und Blasenfreien Verlegen, das SD-Band z.B. mit Hilfe einer Rolle fest andrücken. Die Verarbeitungstemperatur sollte zwischen +5°C und +35°C liegen.

Beständigkeit:

Das SD-Band verhält sich thermoplastisch, das bedeutet: bei niedrigen Temperaturen nimmt die Festigkeit zu und bei hohen Temperaturen wird die Masse weicher wobei die Klebekraft deutlich steigt. Außerdem ist es beständig gegen Wasser, Salzwasser im pH-Bereich von 5-9. Temperatur- und Formbeständig von -30°C bis +90°C.

Lieferumfang:

SD-Band 250 grau 40mm breit * VE: 2 Rollen á 20 lfm.
SD-Band 250 grau 60mm breit * VE: 1 Rolle á 20 lfm.